FOX
Diodo Laser

PORTÁTIL - PRÁCTICO - POTENTE

- Medidor de potencia integrado para calibración
- Función reproducción video
- Punto de enfoque del haz de luz
- Pantalla táctil y a color
- Modo nivel bajo para terapias
- Potencia salida de más de 11 W

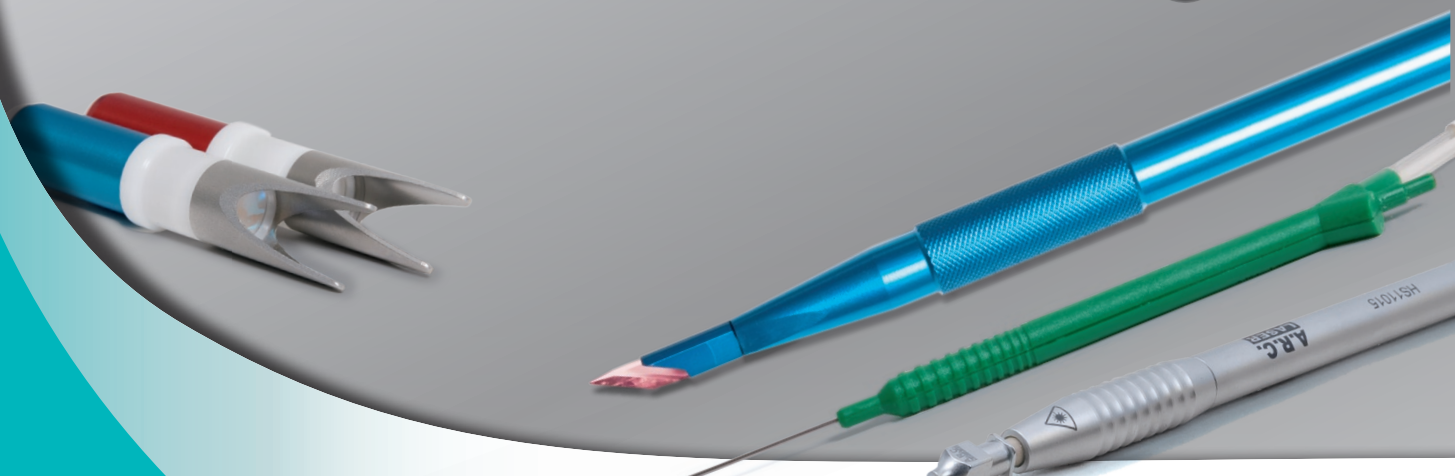

OSLERTEC+

A.R.C. LASER
enlighten your surgery.

FOX
Diode laser

Terapia en estética - Dermatología - Oftalmología - ENT - Dental - Cirugía general

Calibre el FOX mediente el calibrador interno.

Vea el último vídeo de entrenamiento en la pantalla.

CALIBRACION FOX

FOX es líder en efectividad

- Conexión directa al sensor FOX vía USB para medición, calibración y verificación de potencia de salida en el extremo distal de la fibra

VIDEO FOX

FOX es líder en innovación

- Acceso directo a la libreria de videos de A.R.C para demostración y entrenamiento de las últimas técnicas de laser FOX

El punto de luz verde de enfoque altamente visible.

Pantalla táctil moderna

Punto de luz guia

FOX es lider en diseño

- Punto de luz guia facilita la visibilidad y el posicionamiento preciso del laser para los tratamientos

PANTALLA TÁCTIL Y COLOR

FOX Es líder en avances tecnológicos

- La pantalla táctil intuitiva manejable con una sola pulsacion de sus parámentros, permite trabajar de forma fácil y rápida

Portátil y móvil, ideal para centros lejos de los pacientes

Trabajo estéril gracias a la funda de protección.

PORTABILIDAD FOX

FOX es líder en libertad de uso

- Al funcionar con acumulador permite utilizar el FOX en cualquier momento y lugar y llervarlo en una maleta.

SEGURIDAD FOX

FOX es lider en seguridad

- Las fundas estériles protectoras del boton de control "i-drive", proporcionan seguridad y fácil manejo en ambientes estériles.

FOX LIDERA LOS NUEVOS ESTÁNDARES DE LASER DE HOY Y DEL FUTURO

FOX es el laser más PORTÁTIL, MANEJABLE Y POTENTE de su categoría y ofrece VALOR incomparable para una amplia gama de aplicaciones y tratamientos. FOX lidera el camino.

CARACTERÍSTICAS

Laser	Diode	
Ancho de onda / potencia de salida	810 nm 940 nm 980 nm 1064 nm	8 Watt 4 Watt 11 Watt 10 Watt
Longitud del pulso	1 ms a cw	
Intérvalo del pulso	4 ms a 1 sec.	
Guia de haz de luz	Verde 532 nm, < 2 mW	
Medidas (ancho x profundo x alto)	12 x 21 x 10 cm	
Peso	1.2 kg	
Alimentación	Baterias recargables	

CE 1275

OSLERTEC+

OSLERTEC+ C.A.
Caracas - Venezuela

+58 414 2816400
info@oslertec.com
www.oslertec.com